

FIBER-Q®

1550 nm 光纤耦合声光调制器

T-M110-0.2C2J-3-F2S

T-M110-0.2C2J-3-F2S 声光调制器设计用于作为 110 MHz 频率移位器，适用于外差干涉测量，也可用作强度调制器或脉冲选通器。

G&H 专注于为高功率光纤激光器和放大器系统提供光学元件。通过对关键制造工艺的自主控制——从晶体材料的选择与取向、切割、抛光、抗反射镀膜，到光纤耦合——确保我们的元件具有最高的光学品质。

除了所示标准产品外，我们还可提供用于特殊应用的定制化配置。相关定制信息可以联系新特光电销售团队。



主要特点


- 低插入损耗
- 超薄小型化封装
- 坚固耐用的气密封装设计
- 性能稳定可靠
- 支持客户定制

典型应用

- 光学传感（外差干涉法）
- 光强调制
- 脉冲选取

一般规格

参数	最小值	最大值	典型值	说明
介质材料	-	-	-	二氧化碲
波长	-	-	1550 nm	可按需提供其他波长
平均光功率承受能力	- 1 W		-	
峰值光功率承受能力	-	1 kW	-	取决于脉冲宽度
插入损耗	-	3 dB	2 dB	
偏振消光比	-	0.3 dB	0.2 dB	
消光比	50 dB	-	-	
回波损耗 (RF ON/RF OFF)	40 dB	-	-	
上升/下降时间 : (10% - 90%)	- 25 ns		-	
工作频率	-	- 110 MHz		
驻波比	- 1.2:1		-	
输入阻抗	-	50 Ω		
射频功率	- 3 W		-	绝对最大值，更高功率可能损坏器件
频率偏移	-	-	110 MHz	上移频
光纤类型	-	-	-	SMF28
光纤长度	1.5 m	-	-	900 μ m PVDF 套管
光纤端接	-	-	-	裸纤

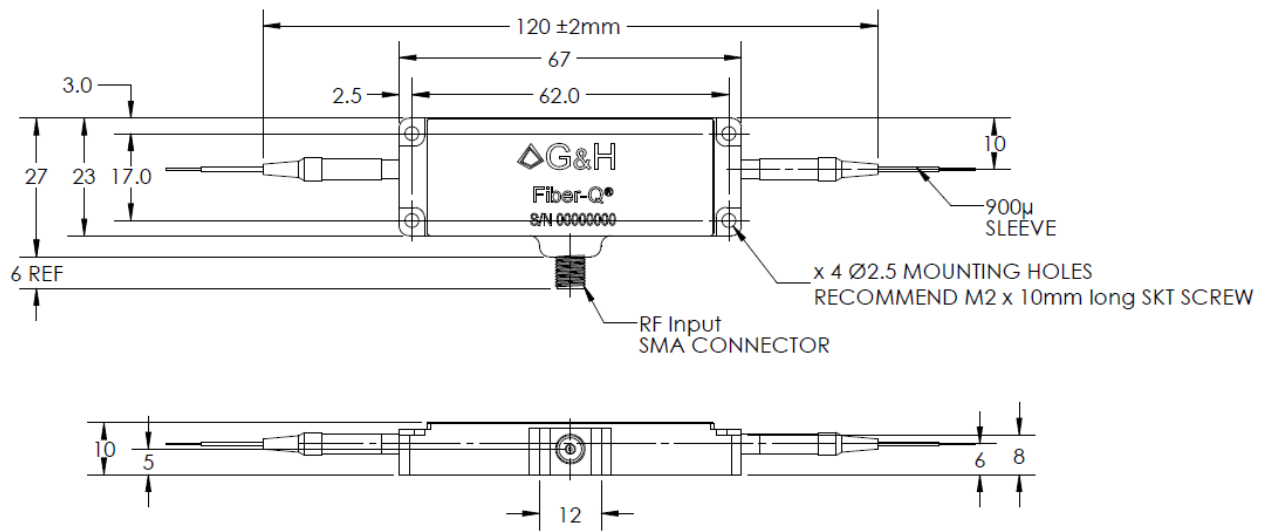

其他可能感兴趣的产品

- 高可靠性光纤耦合器
- 高功率多模合束器
- 支持各类信号穿通光纤的合束器
- 超低分光比光纤耦合器
- 用于红光指示激光合束的波分复用器
- 用于OCT系统的宽带光纤耦合器

新特光电是英国 G&H 在中国的官方授权代理商，提供 AOM、AOD、AOTF 等全系列声光器件的技术支持与选型服务，面向科研及工业用户提供一站式光学调制解决方案。请随时联系我们：

罗经理：手机|微信：18162698939，座机：027-51858939，Email：lql@SintecLaser.com

夏经理：手机|微信：13697356016，座机：027-51858958，Email：xh@SintecLaser.com

您也可以查阅我司官网 <https://www.sintecclaser.com> 和 <https://www.518168.cn> 获取更多相关信息。