

Fiber-Q[®] (非气密封装)

1060 nm 光纤耦合声光调制器

S-M200-0.1C2G-3-F2P

Gooch & Housego 专注于为高功率光纤激光器及放大器系统提供光学元件。

G&H 内部全程控制关键制造工艺，包括晶体材料的选择与取向、切割、抛光及抗反射（AR）镀膜，以及光纤耦合，确保所生产的元件具备最高的光学质量。

Fiber-Q[®] 声光调制器专为脉冲光纤激光放大系统设计，也可用作高重复率短脉冲光纤激光器的脉冲选取器。

除所示标准产品外，还可根据特殊应用提供定制化配置。相关定制信息可以联系新特光电销售团队。



主要特点


- 低插入损耗
- 超薄小型化封装
- IP54防护等级（防尘、防溅水）
- 性能稳定可靠
- 支持客户定制

典型应用

- 光纤激光器
- 脉冲选取器
- 光学传感

一般规格

参数	最小值	最大值	典型值	说明
介质材料	-	-	-	二氧化碲
波长	1030 nm	1090 nm	1060 nm	
平均光功率承受能力	-	1 W	-	
峰值光功率承受能力	-	1 kW	-	取决于脉冲宽度
插入损耗	-	4 dB	3.5 dB	
偏振消光比	18 dB	-	-	
消光比	45 dB	-	-	
回波损耗(RF ON /RF OFF)	40 dB	-	-	
上升/下降时间: (10% - 90%)	-	10 ns	-	不含射频驱动上升/下降时间
工作频率	-	-	200 MHz	
驻波比	-	1.5:1	-	
输入阻抗	-	-	50 Ω	
射频功率	-	2.5 W	-	绝对最大值, 超过会损坏器件
频率偏移	-	-	200 MHz	向上偏移
光纤类型	-	-	-	Fujikura PM980 (SM98-PS-U25A) 或同等型号
光纤长度	1.5 m	-	-	900 μ m PVDF 套管
光纤端接	-	-	-	裸纤

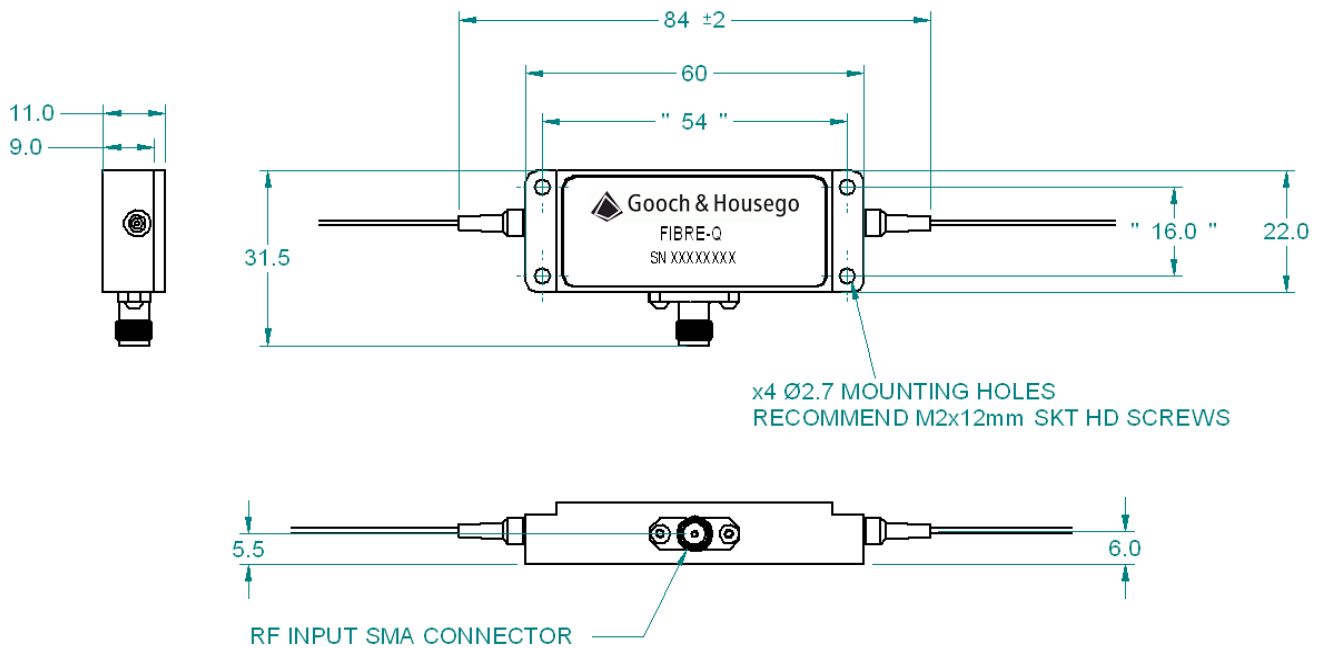

其他相关产品

- 高可靠性光纤耦合器
- 高功率多模光纤合束器
- 支持各种信号传输光纤的合束器
- 超低分光比光纤耦合器
- 用于红光指示激光合束的波分复用器
- 用于OCT系统的宽带光纤耦合器

新特光电是英国 G&H 在中国的官方授权代理商，提供 AOM、AOD、AOTF 等全系列声光器件的技术支持与选型服务，面向科研及工业用户提供一站式光学调制解决方案。请随时联系我们：

罗经理：手机|微信：18162698939，座机：027-51858939，Email：lql@SintecLaser.com

夏经理：手机|微信：13697356016，座机：027-51858958，Email：xh@SintecLaser.com

您也可以查阅我司官网 <https://www.sintecclaser.com> 和 <https://www.518168.cn> 获取更多相关信息。