

FIBER-Q®

1060 nm 光纤耦合声光调制器

T-M300-0.1C2G-3-F2S / T-M300-0.1C2G-3-F2P

Fiber-Q® 声光调制器专为脉冲光纤激光放大系统设计，同时也可作为短脉冲、高重复频率光纤激光器中的选脉冲器使用。

G&H 专注于为高功率光纤激光及放大系统提供光学元件。从晶体材料的筛选与取向、切割、抛光、增透镀膜，到最终的光纤耦合，关键制造工艺均由内部严格控制，从而确保产品具备优异的光学性能与一致性。

除标准产品外，还可根据特殊应用需求提供定制化配置。相关定制信息可以联系新特光电销售团队。



主要特点


- 低插入损耗
- 超薄小型化封装
- 坚固耐用的气密封装设计
- 性能稳定可靠
- 支持客户定制

典型应用

- 光纤放大器
- 脉冲选择器
- 光学传感

一般规格

参数	最小值	最大值	典型值	说明
介质材料	-	-	-	二氧化碲
波长	-	-	1060 nm	
平均光功率承受能力	-	0.5 W	-	
峰值光功率承受能力	-	0.25 kW	-	取决于脉冲宽度
插入损耗	-	3 dB	-	
偏振相关损耗	-	0.5 dB	-	
偏振消光比	15 dB		20 dB	
消光比	50 dB	-	-	
射频开/关回波损耗 (RF ON/RF OFF)	40 dB	-	-	
上升/下降时间: (10% – 90%)	-	6 ns	-	
工作频率	-	-	300 MHz	
驻波比	-	1.5:1	-	
输入阻抗	-	-	50Ω	
射频峰值功率	-	5 W	-	最大占空比 20% 最大脉冲宽度 1μs
光纤类型	-	-	-	HI1060 Fujikura PM980或同等规格
光纤长度	1.5 m	-	-	900 μm PVDF 护套
光纤端接	-	-	-	裸纤

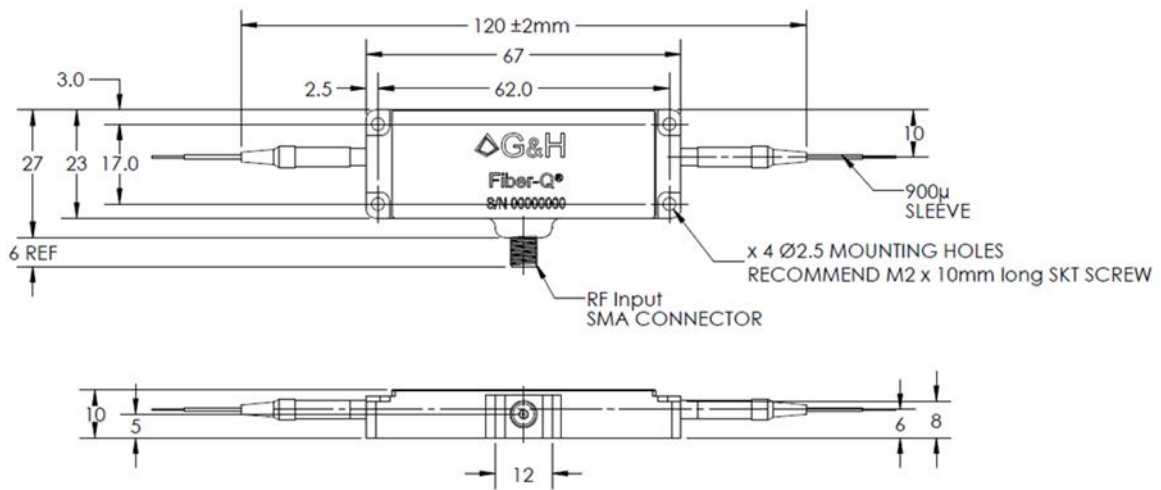

其他可能感兴趣的产品

- 高可靠性光纤耦合器
- 高功率多模合束器
- 支持各类信号穿通光纤的合束器
- 超低分光比光纤耦合器
- 用于红光指示激光合束的波分复用器
- 用于OCT系统的宽带光纤耦合器

新特光电是英国 G&H 在中国的官方授权代理商，提供 AOM、AOD、AOTF 等全系列声光器件的技术支持与选型服务，面向科研及工业用户提供一站式光学调制解决方案。请随时联系我们：

罗经理：手机|微信：18162698939，座机：027-51858939，Email：lql@SintecLaser.com

夏经理：手机|微信：13697356016，座机：027-51858958，Email：xh@SintecLaser.com

您也可以查阅我司官网 <https://www.sintecclaser.com> 和 <https://www.518168.cn> 获取更多相关信息。